Hisense

Cennik 2014

www.hisense-klimatyzacja.pl

Hisense

O firmie Hisense

Hisense to założona w 1969 roku w Chinach, jako mała fabryka produkująca radia, firma Hisense stała się globalnym konglomeratem wartym wiele miliardów dolarów, zatrudniająca ponad 60.000 pracowników na całym świecie.

Hisense jest wiodącym na świecie dostawcą klimatyzatorów, płaskich telewizorów i sprzętu AGD.

22 oddziały spółki, działające w sektorach klimatyzacji, elektroniki, sprzętu domowego, komunikacji komórkowej i technologii informatycznych, 19 zakładów produkcyjnych oraz 6 central badawczo-rozwojowych na całym świecie. Regionalne siedziby firmy znajdują się w Ameryce Północnej, Europie, Australii, Afryce i Azji Południowo-Wschodniej. Produkty Hisense sprzedawane są w ponad 130 krajach, osiągając przychody ze sprzedaży wynoszące 9,5 mld USD w 2010 roku.

Ponadto Hisense ma strategiczne partnerstwo z zaufanymi korporacjami, takimi jak IBM, Hitachi i Whirlpool, w zakresie rozwoju i sprzedaży różnych produktów i usług.

"Technologia, Jakość, Uczciwość i Odpowiedzialność" to cztery kluczowe elementy strategii Hisense. Z biegiem lat, firma Hisense opracowała energooszczędne produkty, które są bardziej przyjazne dla środowiska.

Misją grupy Hisense jest dostarczenie klientowi produktu, który wyprzedza jego oczekiwania. Hisense nie uznaje kompromisów pod względem elegancji produktu, wyszukanego wzornictwa, wiodącej technologii oraz jakości i niezawodności działania.

Wybierz drogę innowacji
– wybierz Hisense: produkty
o doskonałej jakości i cenie.

Nowa klasa energetyczna

Hisense spełnia najwyższy poziom efektywności energetycznej zawarty w nowej etykiecie Energetycznej Unii Europejskiej

Chłodzenie
- Klasa energetyczna
- Obciążenie
- SEER - sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej
- Zużycie energii-rok
- Pobór energii

Poziom hałasu
- Jednostki wewnętrznej
- Jednostki zewnętrznej

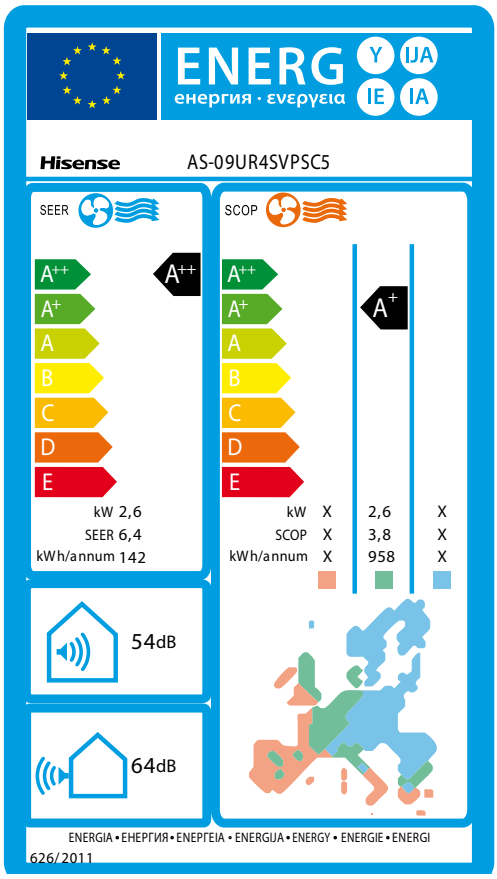

Ogrzewanie (przeciętny sezon):
- Klasa energetyczna
- Obciążenie obliczeniowe
- SCOP - sezonowy wskaźnik efektywności energetycznej dla ogrzewania
- Zużycie energii-rok
- Pobór energii

Options

Ogrzewanie (chłodniejszy sezon)
- Klasa energetyczna
- Obciążenie obliczeniowe
- SCOP
- Zużycie energii-rok

Ogrzewanie (cieplejszy sezon)
- Klasa energetyczna
- Obciążenie obliczeniowe
- SCOP
- Roczne zużycie energii

Hisense

Technologia inwertowa

Zaawansowana technologia napędu sprężarki – bezszczotkowy silnik prądu stałego sterowany sensorycznie - Self-adaptive BLDC

Zastosowanie zaawansowanej technologii napędu sprężarki w postaci bezszczotkowego silnika prądu stałego sterowanego sensorycznie podnosi komfort obsługi urządzenia sprawiając, że klimatyzator pracuje ciszej i jest bardziej wydajny.

Technologia sterownika Smart PFC

Technologia sterownika PFC pozwala na wykorzystanie kompensacji napięcia w warunkach niskiego napięcia. System może włączyć lub wyłączyć sterownik PFC w zależności od aktualnych warunków, aby umożliwić uruchomienie silnika przy niskim napięciu oraz utrzymanie efektywnej pracy aż do chwili gdy napięcie ustabilizuje się. Zakres napięcia operacyjnego może zostać zwiększony maksymalnie o 20%.

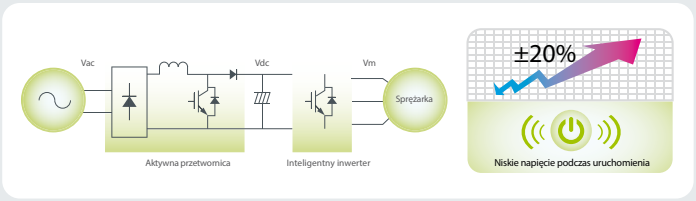

Technologia Inwerterowa 3-DC

Technologia inwerterowa 3-DC dostosowuje prędkość silnika do aktualnych zmian w trybie chłodzenia lub ogrzewania pozwalając tym samym na precyzyjne sterowanie prędkością obrotów sprężarki, co prowadzi do zwiększenia energooszczędności o 50% w porównaniu do tradycyjnych klimatyzatorów. Taki tryb pracy zwiększa niezawodność oraz zmniejsza potrzeby konserwacji urządzenia. Bezszczotkowe silniki prądu stałego zastosowane w sprężarce oraz wentylatorze redukują straty energii charakterystyczne dla silników prądu zmiennego oraz pozwalają na szybsze uzyskanie zaprogramowanej temperatury.

Zalety technologii inwerterowej stosowanej w klimatyzatorach Hisense

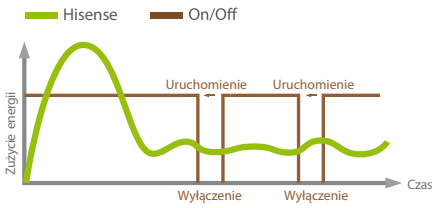

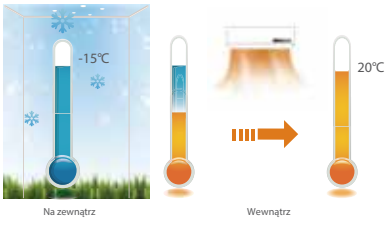

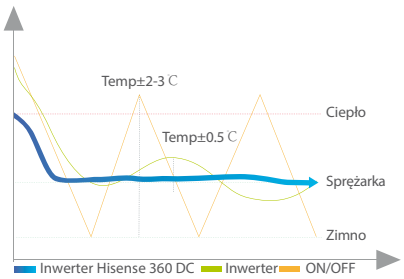

Napęd inwerterowy zastosowany w klimatyzatorach Hisense wykorzystuje unikalne technologie sterowników magnetycznych oraz momentu obrotowego przy niskiej częstotliwości, dzięki czemu skutecznie rozszerza zakres działania urządzenia od 10Hz-135Hz. Kierunek siły napędu sprężarki jest dokładnie taki sam jak kierunek siły wirnika, co prowadzi do zwiększenia energooszczędności. Sprężarka pracuje w sposób miarowy i bardziej wydajny a kontrola temperatury staje się bardziej precyzyjna (±0.5℃), co zapobiega wahaniom temperatury i zwiększa poczucie komfortu.

Przy bardzo niskiej temperaturze pomieszczenia możliwe jest przyspieszenie pracy sprężarki i zwiększenie wydajności ogrzewania. Dzięki klimatyzatorom inwerterowym Hisense możesz cieszyć się wiosennym ciepłem nawet podczas mroźnej zimy.

Ze względu na możliwość automatycznego dostosowania prędkości pracy sprężarki klimatyzator inwerterowy Hisense może rozpocząć pracę przy pełnej mocy i bardzo szybko doprowadzić do uzyskania pożądanej temperatury pomieszczenia.

Płynne sterowanie temperaturą

Większa wydajność ogrzewania przy niskiej temperaturze otoczenia

Szybsze uzyskanie pożądanej temperatury pomieszczenia

Apple Pie

Ogrzewanie w niskiej temperaturze (-15°C)

Filtr wysokiej czułości

Oszczędność energii

Apple Pie: nowoczesny wygląd

Inteligentny ukryty wyświetlacz

Szybkie chłodzenie i nagrzewanie

1 Wat podczas trybu czuwania

Funkcja autodiagnozy i automatycznej ochrony

Filtr o wysokiej gęstości

Automatyczne odszranianie

Tryb I FEEL

Funkcja SMART

Daleki zasięg nawiewu powietrza

Wielowarstwowy filtr powietrza

Przeciwdziałanie nawiewowi zimnego powietrza

Zasilanie prądem stałym DC

Ognioodporna skrzynka elektryczna

9000 Btu/h
12000 Btu/h

18000 Btu/h

Model			AS-09UR4SVPSC5	AS-12UR4SVPSC5	AS-18UR4SFFSC
Parametry					
Chłodzenie		W	2600	3500	5000
Ogrzewanie (średnia)		W	2500	3200	4800
SEER			6.40	6.40	5.80
SCOP			4.00	4.00	3.80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A+
	Ogrzewanie		A+	A+	A
Wydajność					
Wydajność chłodnicza		W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(1800-5800)
Wydajność grzewcza		W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5200(1700-6500)
Dane elektryczne					
Napięcie / Fazy / Częstotliwość		V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	W	740(400-1250)	1060(440-1450)	1515(400-2000)
Pobór mocy	Ogrzewanie	W	735(440-1300)	1040(460-1500)	1405(400-2100)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie	A	3.6/4.0	4.7/4.7	6.8/6.3
Wydajność					
EER		W/W	3.51	3.30	3.30
COP		W/W	3.81	3.65	3.70
Przepływ powietrza	Jedn.wewn.	m^3/h	500	600	850
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max)	dB(A)	55	55	60
	Jedn. zewn.	dB(A)	64	64	65
Wymiary netto & waga					
Jednostka wewnętrzna	S x W x G	mm	1015x320x158	1015x320x158	1116x352x196
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	715x482x240	715x482x240	830x629x285
Waga netto	Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	kg	11.5/28	11.5/29	11/45
Wymiary brutto & waga					
Jednostka wewnątrzna	S x W x G	mm	1110x410x260	1110x410x260	1206x440x294
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	830x530x315	830x530x315	980x665x385
Waga netto	Jedn. wewn. / Jedn. zewn.	kg	14/30	14/31	14/49

Cena katalogowa: (netto/PLN)	3300,-	3600,-	5000,-

Iris

Super cichy

Prawy lub lewy odpływ


Identyczny wygląd jedn. wewn. dla układów pojedynczych i multi



Możliwość wygaszenia wyświetlacza podczas pracy

Ogrzewanie w niskiej temp. (-15°C)

Komfort w każdym miejscu

Szybkie chłodzenie i nagrzewanie

Uniwersalny wygląd dla mono i multi

Funkcja autodiagnozy i automatycznej ochrony

Automatyczny restart

Automatyczne odszranianie

Daleki zasięg nawiewu powietrza

Przeciwdziałanie nawiewowi zimnego powietrza

Tryb I FEEL

Funkcja SMART

Uniwersal Design

Łatwy w utrzymaniu i konserwacji

Ognioodporna skrzynka elektryczna

1 Wat podczas trybu czuwania

Daleki zasięg nawiewu powietrza

Filtr o wysokiej gęstości

9000 Btu/h
12000 Btu/h

18000 Btu/h

Model			AS-09UR4SVDTD5	AS-12UR4SVETD5	AS-18UR4SFATD5	AS-24UR4SDBTD5
Parametry						
Chłodzenie		W	2600	3500	5000	6500
Ogrzewanie (średnia)		W	2400	3200	5000	6000
SEER			6.10	6.10	5.60	5.60
SCOP			3.80	3.80	3.80	3.80
Klasa Energetyczna	Chłodzenie		A++	A++	A+	A+
	Ogrzewanie		A	A	A	A
Wydajność						
Wydajność chłodnicza		W	2600(1600-3300)	3500(1600-4000)	5000(2500-5750)	6600(2300-7300)
Wydajność grzewcza		W	2800(1600-3000)	3800(1600-4100)	5300(2250-6250)	6800(2300-8000)
Dane elektryczne						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość		V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Pobór mocy	Chłodzenie	W	785(400-1250)	1060(440-1450)	1555(650-2250)	2020(650-2600)
Pobór mocy	Ogrzewanie	W	735(440-1300)	1025(460-1500)	1465(600-2100)	1880(630-3100)
Prąd pracy	Chłodzenie/Ogrzewanie	A	3.7/3.5	4.7/4.6	7/6.6	9.1/8.4
Wydajność						
EER		W/W	3.31	3.30	3.25	3.22
COP		W/W	3.81	3.71	3.62	3.62
Przepływ powietrza	Jedn. wewn.	m^3/h	500	600	850	1050
Głośność (Moc akustyczna)	Jedn. wewn. (Max)	dB(A)	56	56	60	63
		dB(A)	64	64	65	69
Wymiary netto & waga						
Jednostka wewnętrzna	S x W x G	mm	780x270x208	850x270x208	960x315x230	1131x315x230
Jednostka zewnętrzna	S x W x G	mm	715x482x240	715x482x240	830x629x285	885x795x366
Waga netto		kg	8/28	8.5/29	12/39	13/59

Cena katalogowa: (netto/PLN)	2150,-	2300,-	3400,-	4500,-

Hisense

Systemy Multi - jednostki zewnętrzne

R-410A DC INVERTER A

16000 Btu/h

20000 Btu/h

24000 Btu/h

28000 Btu/h

36000 Btu/h

Typ Model			Do 2 jedn. wewn. AMW2-16U4SGD1	Do 2 jedn. wewn. AMW2-20U4SZD1	Do 3 jedn. wewn. AMW3-24U4SAD1	Do 4 jedn. wewn. AMW4-28U4SAD1	Do 4 jedn. wewn. AMW4-36U4SAD1
Czynnik chłodniczy			R410A	R410A	R410A	R410A	R410A
Wydajność							
Nominalna	Chłodzenie	kW	4.6	5.8	7.0	8.2	10.0
	Ogrzewanie	kW	4.4	5.1	6.3	7.5	9.0
Zakres wydajności	Chłodzenie	kW	4.6(1.4～5.2)	5.8(1.6～6.4)	7.0(2.4～7.8)	8.2(2.4～9.0)	10.0(2.9～10.7)
		Btu/h	15700(4780~17740)	19800(5459~21840)	24000(8200~26600)	28000(8200~30700)	36000(9800~36500)
	Ogrzewanie	kW	5.3(1.35～6.4)	6.4(1.5～7.0)	8.0(2.1～9.5)	9.0(1.9～10.0)	11.0(2.5～12.0)
		Btu/h	18080(4600~21840)	21840(5118~23880)	27300(7165~32400)	30000(6480~34100)	37500(8500~40900)
Przepływ powietrza		m^3/h	2500	3000	3600	3600	4200
SEER			5.7	5.7	5.1	5.1	5.1
SCOP			3.8	3.8	3.8	3.8	3.8
EER		W/W	3.29	3.41	3.21	3.42	3.22
COP		W/W	4.08	3.66	3.62	3.62	3.62
Klasa wydajności elektrycznej		Chłodzenie	A	A	A	A	A
Cena katalogowa: (netto/PLN)			3400,-	4100,-	4900,-	5500,-	na zapytanie

Systemy Multi - Ścienne

Model		AMS-07UR4SGSE4	AMS-09UR4SGSE4	AMS-12UR4SGSE4	AMS-18UR4SVSE4
Wydajność					
Wydajność chłodnicza	kW	2.0	2.6	3.2	5.0
Wydajność grzewcza	kW	2.3	3.0	3.7	5.5
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	W	40	40	40	85
Nominalny prąd pobierany	A	0.2	0.2	0.2	0.4
Cena katalogowa: (netto/PLN)		700,-	800,-	950,-	1100,-

Systemy Multi - Kasety

Model		AMC-12UX4SAA	AMC-18UX4SAA
Wydajność			
Wydajność chłodnicza	kW	3.5	5.0
Wydajność grzewcza	kW	4	5.5
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50
Nominalny pobór mocy	W	70	70
Nominalny prąd pobierany	A	0.32	0.32
Cena katalogowa: (netto/PLN)		1500,-	1700,-

Klimatyzator przenośny

Model		AP-12CR4SFJS
Wydajność		
Wydajność chłodnicza	W	3517
Nominalny pobór mocy	W	1348
Grzałka elektryczna	W	Brak
Wydajność		2.61
Sprężyna dyspozycyjny EER	W/W	A
Cena katalogowa: (netto/PLN)		2200,-

12000 Btu/h

Kasety

R-410A DC INVERTER

18000 Btu/h

24000 Btu/h
36000 Btu/h

48000 Btu/h
60000 Btu/h

Model: Model jednostki wewnętrznej: Model jednostki zewnętrznej:			AUC-18UR4SZAA1 AUC-18UR4SAA1 AUW-18U4SZ1	AUC-24UR4SAEA1 AUC-24UR4SEA1 AUW-24U4SA1	AUC-36UR4SAEA1 AUC-36UR4SEA1 AUW-36U4SA1	AUC-48UR6SPFA AUC-48UR4SFA AUW-48U6SP	AUC-60UR6SPFA AUC-60UR4SFA AUW-60U6SP
Wydajność							
Parametry (W)	Chłodzenie		5000	7000	9000	--	--
	Ogrzewanie		5000	8000	9200	--	--
SEER			5.6	5.6	5.1	--	--
SCOP			3.8	3.8	3.8	--	--
Klasa energetyczna	Chłodzenie		A+	A+	A	A	A
Klasa energetyczna	Ogrzewanie		A	A	A	A	A
Wydajność chodnicza (W)			5000(1200-6500)	7000(2200-8000)	9500(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Wydajność grzewcza (W)			5600(1800-7200)	8200(2500-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20000(5600-21000)
Nominalny pobór mocy (W)	Chłodzenie		1490	2300	3070	3720	5095
	Ogrzewanie		1750	2730	3100	3950	5450
Przepływ powietrza (m³/h Maks)			850	1100	1600	2000	2400
EER dla chłodzenia (w/w)			3.36	3.04	3.09	3.39	3.34
COP dla grzania (w/w)			3.20	3.00	3.55	3.80	3.67
Zasilanie							
Napięcie / Fazy / Częstotliwość		V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380~/3/50	380~/3/50
Nominalny prąd pobierany (A)	Chłodzenie		6.6	10.1	13.4	6.5	9.8
	Ogrzewanie		7.8	12.2	13.5	7.0	10.3
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A)	Jedn. wewn.	Maks.	48	42	50	49	49
Poziom głośności (Moc akustyczna dBa (A)	Jedn. wewn.	Maks.	58	53	61	--	--
Rury chłodnicze							
Rozmiar (ciecz)		Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (gaz)		Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Max długość		m	15	30	30	50	50
Max wysokość		m	10	20	20	30	30
Wysokość podnoszenia pompy skroplin		m	1.2	1.2	1.2	1.2	1.2
Inne							
Rozmiar W x S x G (mm)	Panel		650x30x650	950x37x950	950x37x950	950x37x950	950x37x950
	Jedn. wewn.		650x270x570	840x248x840	840x248x840	840x298x840	840x298x840
Waga netto (kg)	Panel		2.4	6	6	6	6
	Jedn. wewn.		21	24	26	29	29
Rozmiar opakowania W x S x G (mm)	Panel		730x130x730	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010	990x115x1010
	Jedn. wewn.		770x310x750	930x290x930	930x290x930	930x340x930	930x340x930
Waga brutto (kg)	Panel		5	7.5	7.5	7.5	7.5
	Jedn. wewn.		25.5	30	32	35	35

R-410A DC INVERTER

18000 Btu/h

24000 Btu/h

36000 Btu/h

48000 Btu/h
60000 Btu/h

Jednostka zewnętrzna			AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Wydajność							
Zasilanie							
Napięcie / Fazy / Częstotliwość		V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-415~/3/50	380-415~/3/50
Pobór mocy (W)	Chłodzenie		-	-	-	3520	4895
	Ogrzewanie		-	-	-	3750	5250
Pobór prądu (A)	Chłodzenie		-	-	-	5.5	8.8
	Ogrzewanie		-	-	-	6.0	9.3
Przepływ powietrza (m³/h Maks)			2700	3200	3500	6000	6000
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A))			50	58	58	60	60
Poziom głośności (Moc akustyczna dBa (A))			62	66	70	--	--
Rury chłodnicze							
Rozmiar (Ciecz)		Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (Gaz)		Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Maks. długość		m	15	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów		m	10	20	20	30	30
Ilość czynnika chłodniczego		g	1400	1680	2100	3000	3500

Cena katalogowa zestawu: (jednostka zewnętrzna + wewnętrzna) (netto/PLN)	5700,-	7000,-	9500,-	11500,-	13500,-

Kanałowe

18000 Btu/h | 24000 Btu/h | 36000 Btu/h 48000 Btu/h 60000 Btu/h

Model:		AUD-18UX4SZKL1	AUD-24UX4SALH1	AUD-36UX4SAMH1	AUD-48UX6SPHH	AUD-60UX6SPHH
Model jednostki wewętrznej:		AUD-18UX4SKL1	AUD-24UX4SLH1	AUD-36UX4SMH1	AUD-48UX4SHH	AUD-60UX4SHH
Model jednostki zewnętrznej:		AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Wydajność						
Parametry (W)	Chłodzenie	5000	7000	9200	--	--
	Ogrzewanie	5000	8000	9500	--	--
SEER		5.6	5.6	5.1	--	--
SCOP		3.8	3.8	3.8	--	--
Klasa energetyczna	Chłodzenie	A+	A+	A	A	A
Klasa energetyczna	Ogrzewanie	A	A	A	A	A
Wydajność chodnicza (W)		5000(1200-6500)	7000(1500-7800)	9200(3600-10500)	12600(5500-13500)	17000(6200-18000)
Wydajność grzewcza (W)		5600(1800-7200)	8100(1800-10000)	11000(3050-13800)	15000(4000-18000)	20500(6400-21000)
Nominalny pobór mocy (W)	Chłodzenie	1500	2300	3050	3920	5295
	Ogrzewanie	1600	2650	3250	4150	5650
Przepływ powietrza (m3/h)		850	1100	1800	2000	2000
EER dla chłodzenia (w/w)		3.33	3.04	3.02	3.21	3.21
COP dla grzania (w/w)		3.50	3.06	3.38	3.61	3.63
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A)	Jedn. wewn. Maks.	41	49	45	53	53
Poziom głośności (Moc akustyczna dBa (A)	Jedn. wewn. Maks.	54	61	56	--	--
Spręż dyspozycyjny ESP (Pa)		10(30)	30(10,50,80)	30(10,50,80)	80(120)	80(120)
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V/Ø/Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380~/3/50	380~/3/50
Nominalny prąd pobierany (A)	Chłodzenie	6.8	10.2	13.9	7.5	10.8
	Ogrzewanie	7.3	11.5	13.1	8.0	11.3
Rury chłodnicze						
Rozmiar (ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Max długość	m	15	30	30	50	50
Max wysokość	m	10	20	20	30	30
Inne						
Rozmiar W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	1170×190×447	900×270 ×720	1300×270 ×720	1386×350×800	1386×350×800
Waga netto (kg)	Jedn. wewn.	24	32	43	50	50
Rozmiar opakowania W x S x G (mm)	Jedn. wewn.	1340×236×580	1170×340×870	1570×340×870	1550×410×940	1550×410×940
Waga brutto (kg)	Jedn. wewn.	28	37	51	58	58

18000 Btu/h

24000 Btu/h

36000 Btu/h

48000 Btu/h
60000 Btu/h

Jednostka zewnętrzna		AUW-18U4SZ1	AUW-24U4SA1	AUW-36U4SA1	AUW-48U6SP	AUW-60U6SP
Wydajność						
Zasilanie						
Napięcie / Fazy / Częstotliwość	V / Ø / Hz	220-240~/1/50	220-240~/1/50	220-240~/1/50	380-415~/3/50	380-415~/3/50
Pobór mocy (W)	Chłodzenie	-	-	-	3520	4895
	Ogrzewanie	-	-	-	3750	5250
Pobór prądu (A)	Chłodzenie	-	-	-	5.5	8.8
	Ogrzewanie	-	-	-	6.0	9.3
Przepływ powietrza (m^3/h Maks)		2700	3200	3500	6000	6000
Poziom głośności (Ciśnienie akust. dBa (A))		50	58	58	60	60
Poziom głośności (Moc akustyczna dBa (A))		62	66	70	--	--
Rury chłodnicze						
Rozmiar (Ciecz)	Cale	1/4	3/8	3/8	3/8	3/8
Rozmiar (Gaz)	Cale	1/2	5/8	5/8	3/4	3/4
Maks. długość	m	15	30	30	50	50
Maks. różnica poziomów	m	10	20	20	30	30
Ilość czynnika chłodniczego	g	1400	1680	2100	3000	3500
Cena katalogowa zestawu: (jednostka zewnętrzna + wewnętrzna) (netto/PLN)		5800,-	6700,-	10000,-	12000,-	14000,-

Hisense

www.hisense-klimatyzacja.pl

TYLKO U NAS:

» Dostępność: 24 godziny / 7 dni w tygodniu
» Szybkość dostawy: złożone do 18.00 - gwarancja dostawy następnego dnia
» Duży wybór produktów postawowych oraz akcesoriów
» Duże zamówienia - niskie koszty transportu

Dystrybutor:

ACTION® energy

ACTION ENERGY SP. Z O.O.
ul. Zakopiańska 9, 30-418 Kraków
tel. +48 12 254 69 73, fax. +48 12 254 69 98
e-mail: info@actionenergy.pl, www.actionenergy.pl

Autoryzowany Partner